


Przekrój poprzeczny B-B



**UWAGA**  
W okolicach przepustów należy dodatkowo wykonać wzmocnienie dna rowu za pomocą warstwy kamieni na podbudowie betonowej grubości 15 cm na długości 2.0m po każdej ze stron wlotu/wylotu przepustu pod drogą.

Przekrój poprzeczny A-A

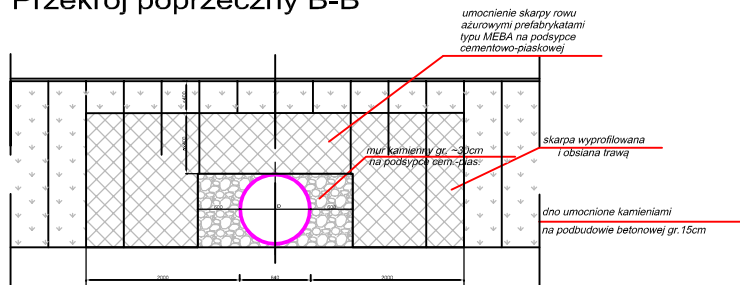