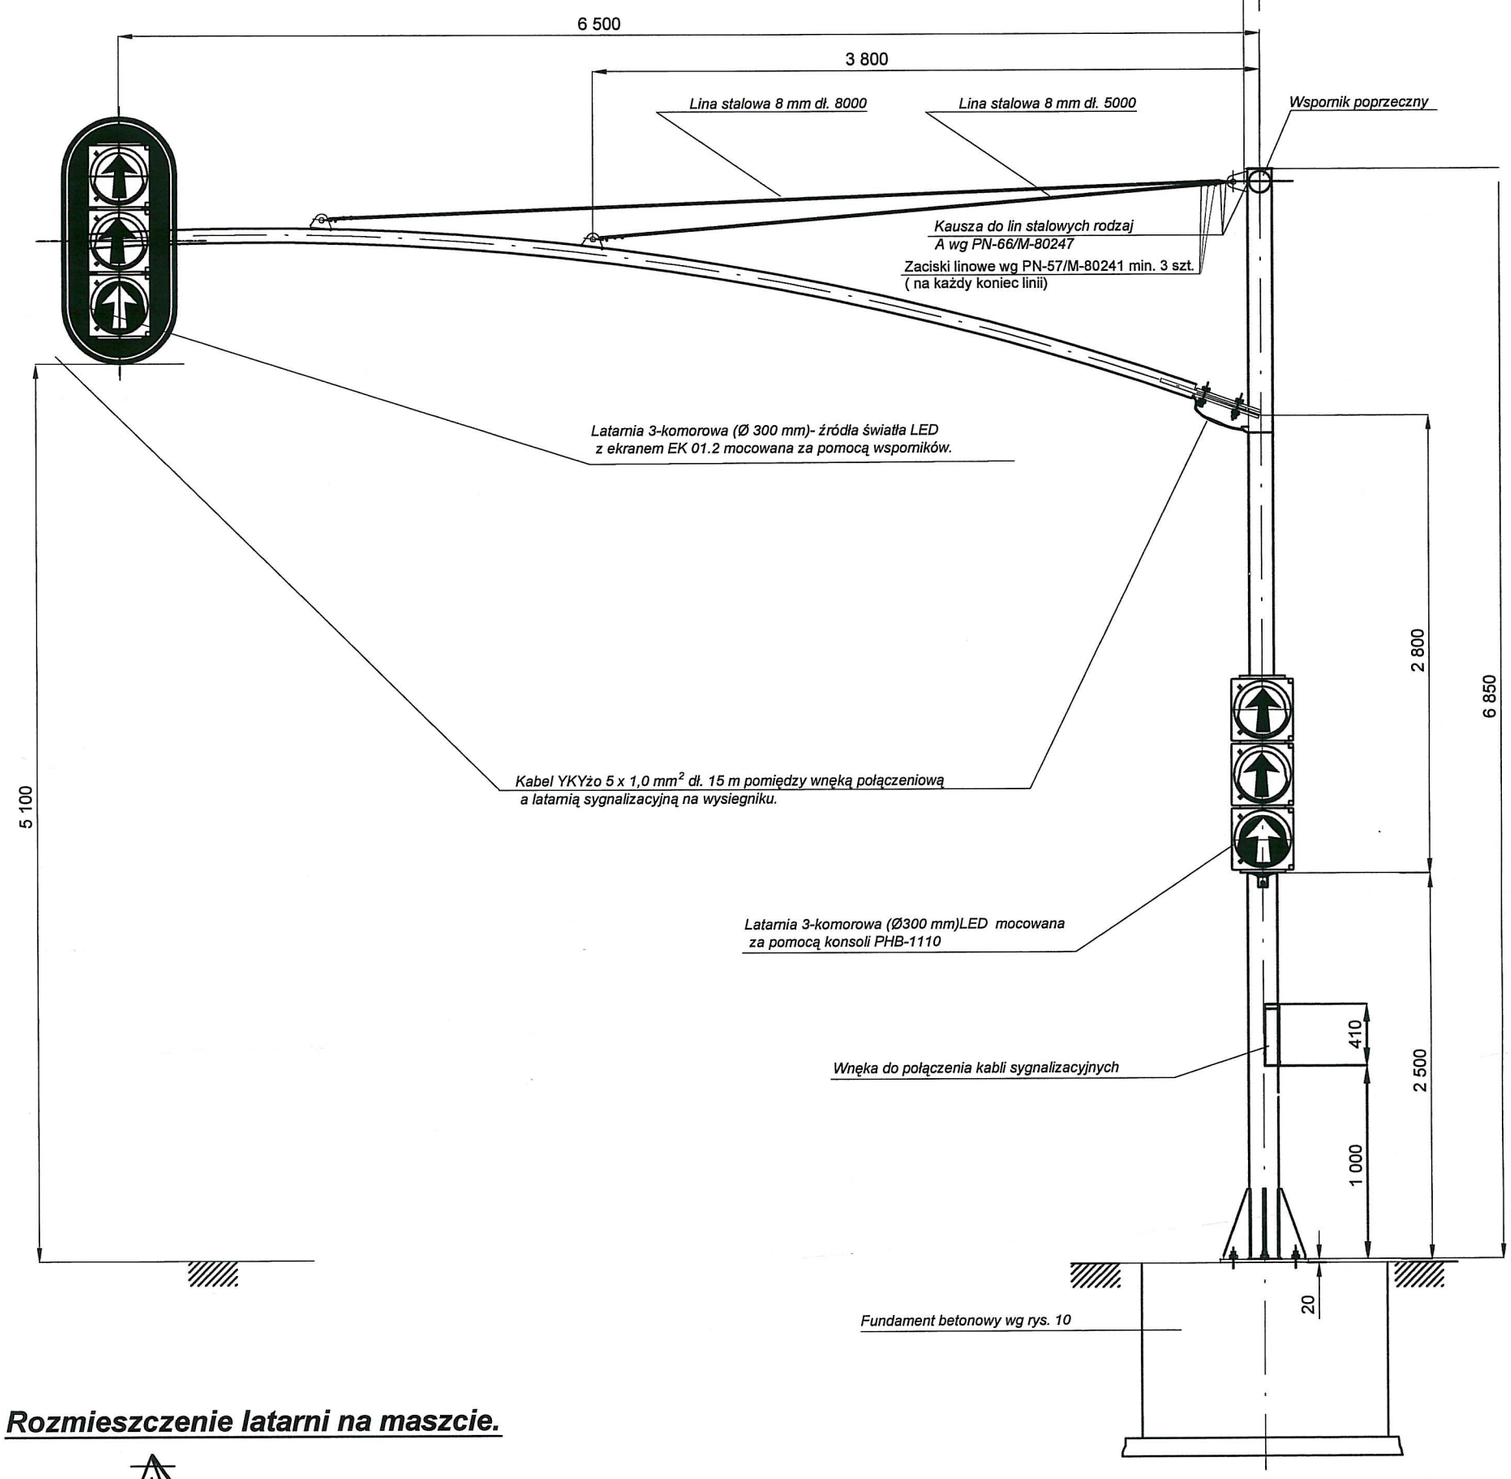

Rozmieszczenie latarni na maszcie.



Uwagi konstrukcyjne:

1. Ustawienie słupa min. 1,0 m od krawężnika.
2. Maszt wykonać jako cynkowany.
3. Maszt malowany farbą podkładową do cynku i farbą nawierzchniową -szarą.
4. Wysięgnik można regulować w poziomie (obrót).
5. Zaproponowany maszt posiada 10-cioletnia gwarancję.

UWAGA:
Można zastosować maszty wg innego opracowania o analogicznych parametrach technicznych, zachowując podane wymiary.

	Z.U.I. "ELDRO - FL" sp. z o.o. 80-536 Gdańsk, ul. Letnicka 1 NIP 583-000-81-40			Umowa:
Tytuł:	Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu DP nr 1438G (ul. Zamostne) z wjazdem do Biedronki w m. Bolszewo			Studium: PBW
Temat:	MASZT WYSOKI SYGNALIZACJI ŚWIETLNEJ Z WYSIĘGNIKIEM (MASZT MW3)			skala:
Branża:	Elektryczna	Podpis:	Data:	Rys nr:
Projektował:	mgr Inż. Marian Piechowiak upr. POM/0010/POOE/09		lipiec 2012	9b
Opracował:	Inż. Mirosław Baczul upr.POM/0005/POOT/09			
Sprawdził:	Inż. Janusz Pik upr. 49/GD/00			