

WYKONAWCY


Dot. przetargu nieograniczonego na remont drogi powiatowej nr 1487G – ulica 12-go Marca w miejscowości Wejherowo na odcinku km 0+397,7 – 0+558,0 długości 160,3 m.

Zarząd Drogowy dla Powiatu Puckiego i Wejherowskiego z siedzibą w Pucku informuje, że dnia 26.09.2013 r. do Zamawiającego wpłynęło pismo z prośbą o wyjaśnienie następujących wątpliwości dot. SIWZ:

Dotyczy: Remont drogi powiatowej nr 1487G – ulica 12-go Marca w miejscowości Wejherowo na odcinku km 0+397,7 – 0 + 558,0 długości 160,3 m

Działając na podstawie art. 38 ustawy „Prawo zamówień publicznych” z dnia 29 stycznia 2004 r. prosimy o wyjaśnienie wątpliwości:

1. Prosimy o informację, czy w ramach zadania należy przestawić istniejący słup oświetleniowy (jak na zdjęciu) usytuowany w środku zaprojektowanego chodnika szer. 1,5m przy ul. Torowej (chodnik od przejścia dla pieszych na ul.12Marca do ul. Torowej)?

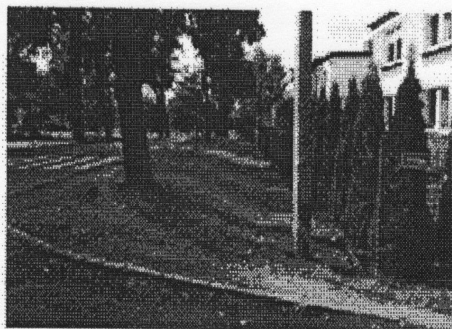

2. Dokumentacja przetargowa nie przewiduje wycinki drzew. Prosimy o potwierdzenie, że drzewo zlokalizowane w km 0+455 str. lewa w zatoce postojowej oraz drzewa w km 0+455 i km 0+469 str. prawa kolidujące z murem oporowym i chodnikiem przystanku autobusowego nie podlegają wycince.
3. Prosimy o wyjaśnienie, czy do wyceny pozycji „Wykonanie murku oporowego z betonu” należy przyjąć 9m³ jak w kosztorysie ofertowym (poz. 10.1), czy 14 m³ jak w przedmiarze (poz. 9.1.4)?
4. Prosimy o informację, czy krawężniki i opomiki wokół zjazdów i zatok (łącznie 246mb) należy uwzględnić w pozycjach dotyczących nawierzchni tych elementów (punkt 9 „Inne roboty”), czy dodać do pozycji 8.1 „Ustawienie krawężników betonowych 15x30 cm na ławie betonowej”?
5. W związku z zapisem dotyczącym 36 miesięcznego okresu gwarancji jakości w formularzu oferty Wykonawcy, oraz faktem, że trwałość oznakowania poziomego cienkowarstwowego częstokroć nie przekracza jednego roku prosimy o określenie okresu gwarancji dla oznakowania poziomego cienkowarstwowego zgodnie z wydanym przez IBDIM opracowaniem: „Warunki Techniczne. Poziome oznakowanie dróg. (POD-97)” w rozdziale I „Materiały do poziomego oznakowania dróg: informacje ogólne i zalecenia” pkt. 7 str. 14. W załączeniu kopia strony 14 w/w opracowania.”
6. Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku wystąpienia kolizji realizowanych robót z istniejącą zielenią, zgodnie z Art. 83. ust. 1. i Art. 84. ust. 1. Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U.2013.627 t.j.), uzyskanie decyzji zezwalającej na wycinkę leży po stronie Zamawiającego, a koszty ewentualnych opłat administracyjnych za wycinkę nie obciążają Wykonawcy.

7. GWARANCJE

W projekcie Ogólnych Specyfikacji Technicznych OST D-07.01.01 "Oznakowanie poziome" zalecono stosowanie następujących minimalnych okresów gwarancyjnych:

- a) dla oznakowania cienkowarstwowego
 - na odcinkach zamiejskich, z wyłączeniem przejść dla pieszych, co najmniej 12 miesięcy,
 - na odcinkach przejść przez miejscowości, co najmniej 6 miesięcy,
 - na przejściach dla pieszych na odcinkach zamiejskich, co najmniej 6 miesięcy,
 - na przejściach dla pieszych w miejscowościach, co najmniej 3 miesiące,
- b) dla oznakowania grubowarstwowego lub znakowania punktowymi elementami odblaskowymi, co najmniej 24 miesiące.

W niektórych sytuacjach należy uwzględnić dodatkowe ograniczenia dla oznakowań cienkowarstwowych:

- na nawierzchniach bitumicznych ułożonych do 1 miesiąca przed wykonaniem oznakowania masami chemoutwardzalnymi i termoplastycznymi skrócić okres gwarancyjny dla linii segregacyjnych do 1 roku, dla przejść dla pieszych i drobnych elementów do 9 miesięcy,
- dla wymalowań farbami nie zaleca się udzielać gwarancji na wykonane oznakowanie w przypadku nawierzchni, których czas użytkowania jest krótszy niż jeden rok oraz dla oznakowań wykonanych w okresie od 1 listopada do 31 marca.
- na nawierzchniach bitumicznych o warstwie ścieralnej spękanej, kruszącej się, z luźnymi grysami, skrócić okres gwarancyjny dla linii segregacyjnych do 6 miesięcy, przejść dla pieszych i drobnych elementów do 3 miesięcy,
- na nawierzchniach kostkowych o równej powierzchni w dobrym stanie, skrócić okres gwarancyjny dla linii segregacyjnych do 3 miesięcy, przejść dla pieszych i drobnych elementów do 1 miesiąca,
- na nawierzchniach drogowych o silnie zdeformowanej, spękanej, łuszczącej się powierzchni, na złączach podłużnych jeśli są niejednorodne, tj. ze szczelinami, garbami podłużnymi i poprzecznymi, na nawierzchniach smołowych (także z powierzchniowym utrwaleniem smołą), na nawierzchniach kostkowych w złym stanie (nierówna powierzchnia, kostka uszkodzona, braki kostki, luźne zanieczyszczenia w szczelinach między kostkami niemożliwe do usunięcia za pomocą szczotki i zmiatarki) - gwarancja nie powinna być udzielana,
- w przypadku stosowania piasku lub piasku z solą do zimowego utrzymania dróg, okres gwarancyjny powinien zostać skrócony do maksimum 9 miesięcy przy wymalowaniu wiosennym i do 6 miesięcy przy wymalowaniu jesiennym.

Przy ocenie właściwości oznakowania w okresie użytkowania należy oznakowanie uznać za spełniające wymagania, jeśli w połowie okresu gwarancyjnego co najmniej 85% wyników pomiarów spełnia wymagania Warunków Technicznych.

Działając na podstawie art. 38 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29.01.2004 r. z późn. zm. Zamawiający odpowiada :

Ad. 1

Nie należy przedstawiać słupek oświetleniowych przy skrzyżowaniu z ul. Torową. Chodnik zostanie odsunięty od ogrodzenia w stronę jezdni ul. 12 Marca tak aby nie kolidował z tym słupem oświetleniowym.

Ad. 2

W ramach przedmiotowego zadania nie planuje się wycinki drzew. Odnosząc drzewa zlokalizowanego w km 0+455 str. lewa wyjaśniamy że zaistniał błąd w zaszrafowaniu na planie sytuacyjnym. Istniejąca nieutwardzona powierzchnia trawnika, na której rośnie drzewo (powierzchnia około $2,5 \times 1,8 = 4,5 \text{ m}^2$) nie będzie utwardzana kostką betonową, pozostanie gruntowa bez zmian tak jak istniejąca. Drzewo to nie będzie naruszone, nie podlega ono wycinie. Również drzewa w km 0+455 i 0+469 po str. prawej w strefie muru oporowego i chodnika przy przystanku autobusowym nie podlegają wycinie.

Ad. 3

W kosztorysie ofertowym poz. 10.1 należy przyjąć 14 m³ wykonania murku oporowego z betonu zgodnie z poz. 9.1 przedmiaru robót.

Ad. 4

Krawężniki i oporniki wokół jezdni i zatok (łącznie 246 m) należy uwzględnić w pozycjach dotyczących nawierzchni tych elementów (inne roboty) zgodnie z załączonym przedmiarem robót.

Ad. 5.

Wymagany okres gwarancji dla oznakowania poziomego cienkowarstwowego wynosi 12 miesięcy.

Ad. 6

Nie przewiduje się wycinki drzew.